

ISD-5-Si

<http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/ISD-5-Si>

Produkt-Tags: VIS , NIR



Überblick

Ulbrichtkugel Detektor

Der ISD-5-Si Detektor besteht aus einer 50 mm Ulbrichtscher Kugel mit Si-Fotodiode für den Spektralbereich 400 bis 1100 nm mit einer Messöffnung von 12,7 mm. Der Baffel schützt die Fotodiode vor direkter Bestrahlung. Die Kugel ist mit Bariumsulfat beschichtet.

Rückführbare Kalibrierungen

Die Kalibrierung der spektralen Strahlungsleistung Empfindlichkeit in 10 nm Schritten innerhalb des Spektralbereichs von 400-1100 nm erfolgt durch das Kalibrierlabor für Radiometrie der Gigahertz-Optik GmbH.



ISD-5-Si

Technische Daten

Allgemein

mögliche Anwendungen Detektor für Laser-Strahlungsleistung

Kalibrierung

Kalibrierung Kalibrierung der Strahlungsleistung Empfindlichkeit in A/W in 10 nm Schritten von 400 nm - 1100 nm

Spezifikationen

typische Empfindlichkeit 2,9E-3 A/W @ 630 nm
weitere Informationen können dem folgenden Graph entnommen werden

Max. Signalstrom 1 mA

min. Signalstrom 10 pA (SNR 100:1)

Eingangsoptik 12,7 mm Ø

Kugeldurchmesser 50 mm

Beschichtung Bariumsulfat


Befestigung M6 Gewinde

Sensor Si photodiode mit spektraler Funktion von 400 nm bis 1100 nm

Spektralbereich (400 - 1100) nm

Graphen

spektrale Empfindlichkeit

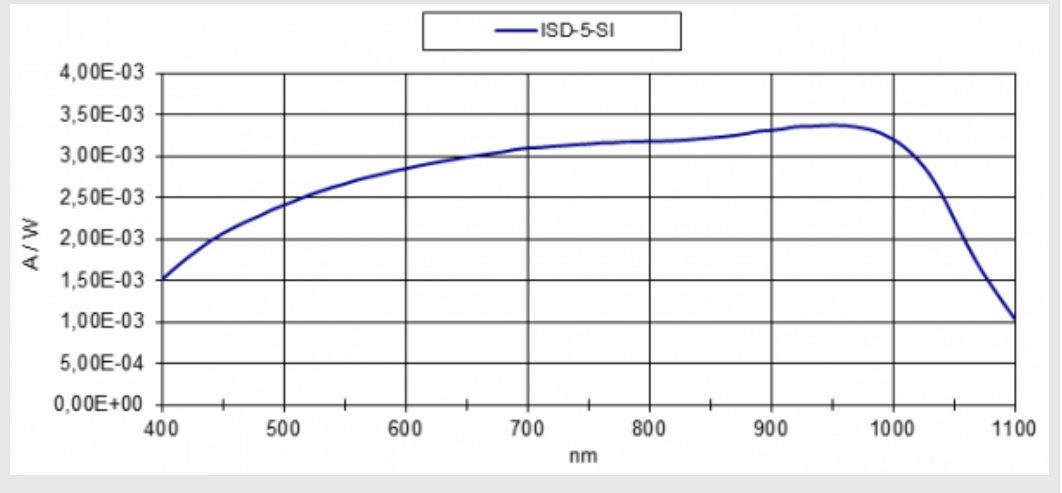






Sonstiges

Anschlusskabel

Coaxialkabel mit 2m Länge mit: BNC (-1), Kalibrierdaten (-2) oder ITT (-4) Stecker

Konfigurierbar mit

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
P-9710		<p>Hochwertiges Messgerät für CW-, Einzelpuls- und modulierte Strahlung.</p> <p>Features: Optometer für sämtliche Messköpfe mit Kalibrierdatenstecker. Messmodi: CW, Pulsenergie, Dosis, peak-to-peak, effektive Lichtstärke (Blondel-Rey), Datenlogger, Batterie, Netz, RS232</p>	http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/P-9710
X1		<p>Vierkanal USB-Optometer für den mobilen Einsatz.</p> <p>Features: Kompaktes Messgerät für die Verwendung mit sämtlichen von Gigahertz-Optik GmbH angebotenen photometrischen, radiometrischen, farbmtrischen, pflanzenphysiologischen und fotobiologischen Messköpfen. USB-Schnittstelle. Betrieb mit Batterie oder USB.</p>	http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/X1
X1-RM		<p>Optometer im 3HE-Gehäuse zur Verwendung in 19" Racks.</p> <p>Features: Hohe Flexibilität bei Systemintegration durch diverse Schnittstellen. Vier Signaleingänge zur Verwendung sämtlicher von Gigahertz-Optik GmbH angebotenen photometrischen, radiometrischen, farbmtrischen, pflanzenphysiologischen und fotobiologischen Messköpfen.</p>	http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/X1-RM
X1-PCB		<p>Optometer Modul.</p> <p>Features: Für Anwendungen, die weder Display noch Tastatur erfordern, bietet sich die Elektronik des X1-Optometers als Platine mit und ohne Gehäuse an. Vier Signaleingänge ermöglichen den Anschluss sämtlicher von Gigahertz-Optik GmbH angebotenen Messköpfe.</p>	http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/X1-PCB
P-2000		<p>Zwei-Kanal-Optometer.</p> <p>Features: zur Verwendung mit sämtlichen photometrischen und radiometrischen Messköpfen der Gigahertz-Optik. Messfunktionen: CW, Pulsenergie von Einzel- und Mehrfachblitzen, effektive Lichtstärke (Blondel-Rey), Datenlogger und mehr.</p>	http://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/P-2000

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
P-9801		Acht-Kanal-Optometer. Features: Echtes Acht-Kanal-Messgerät mit je einem Signalverstärker und Sample & Hold ADC pro Messkanal zur zeitgleichen Erfassung der Messsignale. RS232- und IEEE488-Schnittstelle. Trigger Ein- und Ausgang.	http://www.gigahertz-optik.de/de/produkt/P-9801
P-9802		Lichtmessgerät für den Laboreinsatz mit bis zu 36 Messköpfen. Features: Zur Verwendung mit bis zu 36 photometrischen und/oder radiometrischen Messköpfen. RS232-Schnittstelle.	http://www.gigahertz-optik.de/de/produkt/P-9802
P-9202-4		Schneller Transimpedanz-Signalverstärker. Features: Hochwertige Analogverstärker mit Strom-Spannungswandlung. Sehr geringe Offset-Spannung für einen Kurzschlussbetrieb von Fotodioden. Bandbreiten bis zu 330 kHz. Anstiegszeit 1 μ s. Großer I-U-Verstärkungsbereich von 10 pA/V bis 1 mA/V.	http://www.gigahertz-optik.de/de/produkt/P-9202-4
P-9202-5		Universeller Transimpedanz-Signalverstärker. Features: Hochwertiger Analogverstärker mit Strom-Spannungswandlung. Sehr geringe Offset-Spannung von 1 mV für einen Kurzschlussbetrieb von Fotodioden. Anstiegszeit 5 μ s bis 20ms in Abhängigkeit der Verstärkung. Großer I-U-Verstärkungsbereich von 1×10^{-10} A/V bis 1×10^{-3} A/V.	http://www.gigahertz-optik.de/de/produkt/P-9202-5
P-9202-6		Hochempfindlicher Transimpedanz-Signalverstärker. Features: Hochwertiger Analogverstärker mit Strom-Spannungswandlung mit sehr geringer Offset-Spannung von 0,5 mV für den Kurzschlussbetrieb von Fotodioden. Anstiegszeit 2,5 s bis 25 s in Abhängigkeit der Verstärkung. Großer I-U-Verstärkungsbereich von 1×10^{-11} A/V bis 1×10^{-4} mA/V.	http://www.gigahertz-optik.de/de/produkt/P-9202-6

Bestellinformationen

Artikel-Nr	Modell	Beschreibung
Produkt		
15298859	ISD-5-Si-1	Messkopf mit -1 Anschlussstecker, Kalibrierzertifikat
15298860	ISD-5-Si-2	Messkopf mit -2 Anschlussstecker, Kalibrierzertifikat
15298861	ISD-5-Si-4	Messkopf mit -4 Anschlussstecker, Kalibrierzertifikat
Re-Kalibrierung		
15300483	K-ISD5Si-SD	Re-Kalibrierung der spektralen Strahlungsleistung Empfindlichkeit in A/W mit Kalibrierzertifikat